


EBSM 702



KENAR BANDI DİLME VE SARMA MAKİNASI
EDGE BAND SLITTING AND REWINDING MACHINE

Станок с блок ножами для Резки и Намотки ПВХ, ПП и АБС Кромки толщиной до

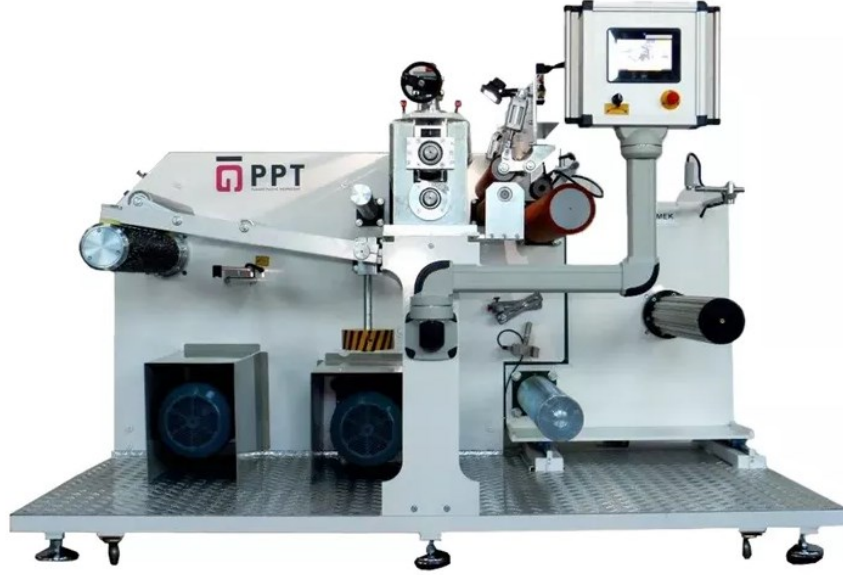

- Özel dizayn Kalın PVC, PP ve ABS Kenar Bandı Dilme ve Sarma Makinası
- Special Design 2 mm Edge Band Slitting and Rewinding Machine for PVC, PP and ABS edge band foils
- Станок с блок ножами для Резки и Намотки ПВХ, ПП и АБС Кромки толщиной до 2 -х мм

TEKNİK ÖZELLİKLER		TECHNICAL SPECIFICATIONS		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Makine Tipi	EBSM 702	Machine Type	EBSM 702	Тип машины	EBSM 702
En büyük Rulo Çapı	600 mm	Roll Diameter Max	600 mm	Макс. диаметр рулона	600 мм
En Büyük Rulo Genişliği	700 mm	Working Width Max	700 mm	Макс. ширина рулона	700 мм
Kesme kalınlığı	2 mm	Max. thickness of the slitting film	2 mm	Макс. толщина пленки	2 мм
Dilimleme genişliği, min	15 mm	Slitting Width Min.	15 mm	Мин. Ширина резки	15 мм
Ana Çözümlü Rulosu Şaft Çapı	152 mm	Main Unwinding Shaft Diameter	152 mm	Диаметры оси размотки	152 мм
Sargı Rulosu Şaft Çapı	152 mm	Winding Shaft Diameter	152 mm	Диаметры оси намотки	152 мм
Kesme Sistemi	35 Set Makaslama tipi kesme	Slitting Tools	35 Sets Scissors type Circle knives	Режущие инструменты	35 к-тов Дисковых ножниц
Çalışma Hızı	Kademesiz hız ayarı ile 70 d/d 2mm için	Slitting Speed stepless adjustable	80-100 rpm for 2 mm material	Скорость резки с плавной настройкой	80-100 об/мин для 2 мм пленки
Toplam Güç	7,5 kW kesim için ve 5,5 kw sarma için frekans kontrollü elektronik sürücü ile donatılmış ve redüktörlü AC motorlar	Total Power	for cutting 7,5 kW; for winding 5,5 kW with frequency converter	Общая Мощность	с двигателями управляемым частотными преобразователями
Ana Voltaj	240 V, 50 Hz	Main Voltage	240 V, 50 Hz	Напряжение	240 В, 50 Гц
Basınçlı Hava	6 Bar	Pressure Air	6 Bar	Давление воздуха	6 Бар